

東芝 施設・屋外照明2017-2018(A-54) 正誤表

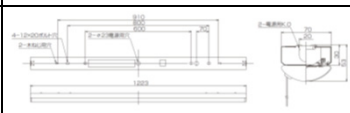
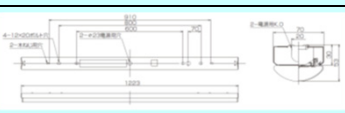


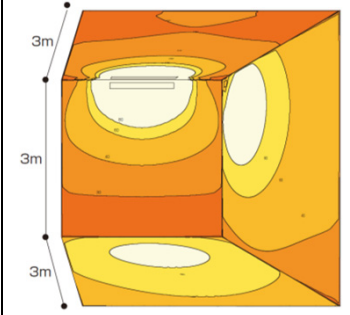
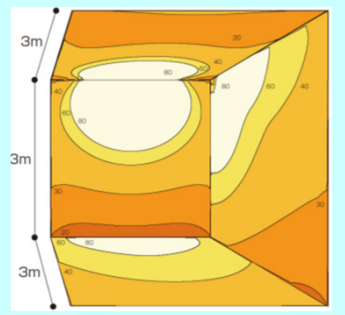

東芝ライテック株式会社
(2017.12.26)

(新商品最終仕様含)

平素は格別のお引き立て誠にありがとうございます。



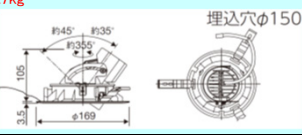

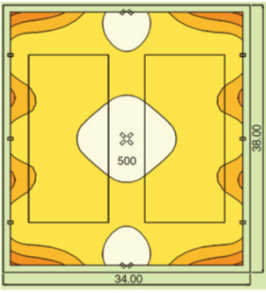
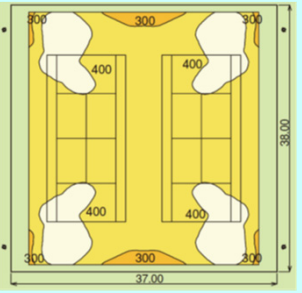




東芝 施設・屋外照明2017-2018(A-54)におきまして誤った記載箇所がございました。お客様にはご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫びし、訂正をさせていただきます。恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。

★印: 発売予告ページにある新商品の“暫定仕様”は順次、“最終仕様”へと変更いたします。

頁	訂正箇所	訂正内容	誤	正
M10	商品別索引 LED表示灯	掲載ページ 訂正	374	274
M13	在庫区分の概要	項目 訂正	受注手配品	受注生産品
M23	CO-LAB 九州・福岡	営業時間 変更	OPEN 10:00 ~ CLOSE 18:00	OPEN 9:00 ~ CLOSE 17:00
60	TENQOO 直付形 W70	寸法図 訂正		
70	LEKT407693N-LS9+HR-4125NL LEKT407693N-LD9+HR-4125NL	固有エネルギー消費効率 訂正	127.9lm/W	123.2lm/W
71	LEKT407693N-LS9+HR-4125NL	固有エネルギー消費効率 訂正	127.9lm/W	123.2lm/W
	LEKT407693N-LD9+HR-4125NL		118.6lm/W	113.9lm/W
	LEKT407693W-LS9+HR-4125NL		116.2lm/W	112.7lm/W
	LEKT407693W-LD9+HR-4125NL		113.9lm/W	109.3lm/W
	LEKT407693WW-LS9+HR-4125NL			
	LEKT407693L-LS9+HR-4125NL			
123	LEKT215323N-LD9	器具光束(lm) 消費効率(lm/W) 訂正	3,200 21.6 148.1	3,100 21.6 143.5
	LEKT215323W-LD9		3,050 21.6 141.2	2,900 21.6 134.2
	LEKT215323WW-LD9		2,950 21.6 136.5	2,800 21.6 129.6
	LEKT215323L-LD9		2,900 21.6 134.2	2,750 21.6 127.3
	LEKT215163N-LD9		1,600 11.9 134.4	1,530 11.9 128.5
	LEKT215163W-LD9		1,510 11.9 126.8	1,440 11.9 121.0
	LEKT215163WW-LD9		1,460 11.9 122.6	1,400 11.9 117.6
	LEKT215163L-LD9		1,440 11.9 121.0	1,380 11.9 115.9
	LEKT215083N-LD9		800 5.9 135.5	780 5.9 132.2
	LEKT215083W-LD9		760 5.9 128.8	730 5.9 123.7
	LEKT215083WW-LD9		740 5.9 125.4	710 5.9 120.3
	LEKT215083L-LD9		730 5.9 123.7	700 5.9 118.6
	118-131		LEEM-20323D-01, LEEM-20163D-01 LEEM-20083D-01	★ 発売予定 延期
160-164	LEEM-3-71101D-01			
	LEEM-3-70901D-01			
	LEEM-3-50851D-01			
	LEEM-3-50651D-01			
170	間接光風パネルタイプ 3500K	組合せ形名 訂正	LEKR760125W-LD9	LEKR760125WW-LD9
	器具本体 LEER-76031-LD9	eマーク 訂正		
	4000K 組合せ形名			
	LEKR760125W-LD9			
3500K 組合せ形名				
LEKR760125WW-LD9				
271	2面配光	照度分布図 訂正		
	LEDT-20260W-LD9	グリーン購入法適合品マーク 訂正		削除
330	電撃殺虫器 ご使用上の注意	文章 訂正	<ul style="list-style-type: none"> ●揮発性引火物のある場所には、設置しないでください。殺虫剤等の引火物の噴霧は危険ですからお避けください。 ●屋内用は、湿気の多い場所への取付けはお避けください。 	<ul style="list-style-type: none"> ●揮発性引火物のある場所には、設置しないでください。殺虫剤等の引火物の噴霧は危険ですからお避けください。 ●屋内用は、湿気の多い場所への取付けはお避けください。
334	GTW-15401-GL15	形名 訂正	GTW-15401-GL15	GT-15401-GL15
	GTW-15401-GL16		GTW-15401-GL16	GT-15401-GL16
342	防湿・防雨形 直付形 LEDEM30280WN	記載位置 訂正	30形 高天井用[~10m]	30形 低天井用[~6m]
344	FRC-1823T SET	在庫区分 訂正	○	▲

本正誤表に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
当社ホームページ (<http://www.tlt.co.jp>) 『カタログ閲覧』におきましては本正誤表の修正内容を反映して公開しております。

頁	訂正箇所	訂正内容	誤	正
347	埋込形[φ150] 30形特高天井用[~16m] 埋込形[φ200] 30形中天井用[~8m]	組合せ対応形名 訂正	※LEDEM30025N+LEDEM30024 ※LEDEM30221N+LEDEM30024	※LEDEM30225N+LEDEM30021 ※LEDEM30223N+LEDEM30024
356	40タイプ 長時間形 LEDTS-41863YK-LS9 LEDTS-41863YK-LD9 LEDTS-41863LYK-LD9	非常時の点灯時間 訂正 ★ 非常灯評定番号、大臣認定番号、型式認定番号 最終仕様反映	非常時30分間 点灯 記載無し	非常時60分間 点灯 非常灯評定番号 D-LAFH-46 大臣認定番号 LAE-0156 非常灯評定番号 D-LAFH-46 大臣認定番号 LAE-0156 型式認定番号 3AE-1049 非常灯評定番号 D-LAFH-47 大臣認定番号 LAE-0155 型式認定番号 3AE-1053
357	LEDT31686L-LS1 LEDT321686L-LS1	常用光源にある相関色温度 訂正	3000K	2700K
358	TENQOOシリーズ 非常用照明器具 省エネ性説明	説明文章 訂正 TENQOOシリーズ 非常用照明器具 形名 訂正 消費電力 削減率 訂正	従来器具と比較して約49%の節電を図れます。 (LEKTJ423691N-LS9) 46.7W 約49%削減	従来器具と比較して約50%の節電を図れます。 (LEKTJ423693N-LS9) 45.2W 約50%削減
359	LEKTJ407523HW-LS9 LEKTJ407523W-LS9 LEKTJ407523WW-LS9		167.8lm/W 143.7lm/W 139.3lm/W	167.7lm/W 143.6lm/W 139.2lm/W
360	LEKTJ412523HW-LS9 LEKTJ412523W-LS9 LEKTJ412523WW-LS9		167.8lm/W 143.7lm/W 139.3lm/W	167.7lm/W 143.6lm/W 139.2lm/W
361	LEKTJ423523HW-LS9 LEKTJ423523W-LS9 LEKTJ423523WW-LS9	★ 固有エネルギー消費効率 最終仕様反映	167.8lm/W 143.7lm/W 139.3lm/W	167.7lm/W 143.6lm/W 139.2lm/W
362	LEKTJ415523L-LS9 LEKTJ415403WW-LS9		130.5lm/W 130.6lm/W	130.4lm/W 130.5lm/W
363	LEKTJ430523L-LS9 LEKTJ430403WW-LS9		130.5lm/W 130.6lm/W	130.4lm/W 130.5lm/W
364-365	LEEM-20163D-01、LEEM-20083D-01	★ 発売予定 延期	17/8月中旬発売予定	17/10月中旬発売予定
365	●器具本体 (LEETJ-22301-LS9)+LEDﾊﾞｰ組合せ一覧 ●器具本体 (LEERJ-23002-LS9)+LEDﾊﾞｰ組合せ一覧	800mタイプ 6500KのLEDﾊﾞｰ形名 訂正	LEEM-20163D-01	LEEM-20083D-01
359-365	掲載の全機種	★ 非常灯評定番号、大臣認定番号、型式認定番号 最終仕様反映	掲載無し	非常灯評定番号 D-LALH-122 大臣認定番号 LAE-0157 型式認定番号 3AE-1054
366	LEDTS-21302-LS9 LEDTS-22306-LS9	防湿・防雨タイプへの紹介文 訂正 寸法図 全長 訂正	防湿・防雨タイプはp.364をご参照ください 636	防湿・防雨タイプはp.370をご参照ください 642
367	長時間形 逆富士器具 逆富士器具 LDL40×1 逆富士器具 LDL40×2 長時間形 逆富士器具 LEDTS-41307N-LS9 LEDTS-42307N-LS9 LEDTS-41306LN-LS9	非常時の点灯時間 訂正 器具の設置に関する注意事項 訂正 ★ 非常灯評定番号、大臣認定番号、型式認定番号 最終仕様反映	非常時30分間 点灯 壁横取付専用 記載無し	非常時60分間 点灯 水平天井取付専用 非常灯評定番号 D-LAFH-46 大臣認定番号 LAE-0156 型式認定番号 3AE-1049 非常灯評定番号 D-LAFH-47 大臣認定番号 LAE-0155 型式認定番号 3AE-1053
368	笠なし器具 LDL40×1 笠なし器具 LDL40×2 反射笠器具 LDL40×1 反射笠器具 LDL40×2 LEDTS-41007N-LS9 LEDTS-42007N-LS9 LEDTS-41108K-LS9 LEDTS-42108K-LS9	器具の設置に関する注意事項 訂正 ★ 非常灯評定番号、大臣認定番号、型式認定番号 最終仕様反映	壁横取付専用 記載無し	水平天井取付専用 非常灯評定番号 D-LAFH-46 大臣認定番号 LAE-0156 型式認定番号 3AE-1049
369	埋込開放器具 LDL40×1 埋込開放器具 LDL40×2 LEDRS-41479K-LS9 LEDRS-42479K-LS9	器具の設置に関する注意事項 訂正 ★ 非常灯評定番号、大臣認定番号、型式認定番号 最終仕様反映	壁横取付専用 記載無し	水平天井取付専用 非常灯評定番号 D-LAFH-46 大臣認定番号 LAE-0156 型式認定番号 3AE-1049
370	LEDTS-41386N-LS9 LEDTS-42386N-LS9	★ 非常灯評定番号、大臣認定番号、型式認定番号 最終仕様反映	記載無し	非常灯評定番号 D-LAFH-46 大臣認定番号 LAE-0156 型式認定番号 3AE-1050
371	LEDTS-41086K-LS9 LEDTS-42086K-LS9 LEDTS-41186K-LS9 LEDTS-42186K-LS9	★ 非常灯評定番号、大臣認定番号、型式認定番号 最終仕様反映	記載無し	非常灯評定番号 D-LAFH-46 大臣認定番号 LAE-0156 型式認定番号 3AE-1050
376	ID-7512NEM	生産完了予定 訂正	18/3月末生産完了予定	削除

頁	訂正箇所	訂正内容	誤	正
391	LED誘導灯 リモコン点検説明	リモコン形名 価格 追加	記載なし	リモコン(別売) FRC-1823T SET ¥25,100 ▲
		注記 追加	記載なし	※動作について以下の制限があります。 1. アドレス設定は128台までになります。 2. 点検結果はリモコンの「状態確認ボタン」により確認できます。 3. 器具情報は表示されません。 4. 点検結果のパソコン読み込み機能には対応していません。
		リモコン表示画面 訂正		
410	誘導灯 リニューアルプレート対応表	リニューアルプレート対応表 訂正	記載内容全般	記載内容を最新の情報に修正
460	LEDユニバーサルダウンライト 3500シリーズ	埋込穴φ150の質量 寸法図 追加	掲載無し	0.7kg 
475	LEDC-21011B(W)	備考 注意文 訂正	ロックウールなどのやわらかい天井材への取付はお避けください。	ロックウールなどのやわらかい天井材への取付は おやめ ください。
	LEDC-21011B(K)			
	LEDC-23111B(W)			
	LEDC-23111B(K)			
489	パイプ吊具(φ19)	パイプ吊具 サイズ表記 訂正	パイプ吊具(φ19)	パイプ吊具(φ16)
	伸縮パイプ吊具(φ19)		伸縮パイプ吊具(φ19)	伸縮パイプ吊具(φ16)
492	FDL13形	消費電力 固有エネルギー消費効率 訂正	54.0W 9.4lm/W	17.0W 30.0lm/W
	FDL9形		54.0W 5.2lm/W	11.8W 24.0lm/W
517	LEDユニット交換形ダウンライト 発売予告	傾斜天井用 形名 訂正	LEDD-18905-LS9 LEDD-18905-LD9	LEDD-18705-LS9 LEDD-18705-LD9
518-543	LEDユニット交換形ダウンライト	★ 記載内容 最終仕様反映	記載内容全般	記載内容を最新の情報に修正
540	LEKD2053004N-LD9	e2マーク 訂正	V	
617	LEDX-20002	外形寸法 訂正	φ62.3mm	φ62.5mm(装着部含まず)
655	用途別 設計例 テニスコート LED投光器配光データ	照度分布図 訂正		
683	経済比較表 看板のLED投光器	平均照度 訂正	191.8 lx	526 lx
740	LEDG87934YL(W),(K),(S)-LS	グリーン購入法適合品マーク 追加		削除
	LEDG87934YN(W),(K),(S)-LS	固有エネルギー消費効率 器具光束 訂正	78.3lm/W(450lm・8.1W)	74.0lm/W(600lm・8.1W)
752	LEDG-15807N(K)×2 LEDG-15807N(K)×2	2灯用組合せ例 灯具形名 訂正	LEDG-15803N(K)/(S)×2	LEDG-15807N(K)/(S)×2
	LEDG-04421	本体色 訂正	グレイッシュブラック	グレー(N7)
761	適合オプション一覧表 ZL-300N 適合オプション一覧表 CL-301	適合器具形名 訂正	LEDG-1014K LEDG-1011K	LEDG-1014K LEDG-1011K LEDG-0421K
	適合オプション一覧表 ZL-100	適合器具形名 取付イメージ図 訂正	LEDG-0414K LEDG-0411K 	LEDG-0414K 削除
	適合オプション一覧表 CL-101	適合器具形名 取付イメージ図 訂正	LEDG-0414K LEDG-0421K  	LEDG-0414K 削除

本正誤表に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
当社ホームページ(<http://www.tlt.co.jp>)『カタログ閲覧』におきましては本正誤表の修正内容を反映して公開しております。

頁	訂正箇所	訂正内容	誤	正
763	経済性 28Wシリーズ	年間電気料金 訂正	水銀ランプ100W形 12,396円 LEDランプ20Wシリーズ 3,252円	水銀ランプ100W形 12,480円 LEDランプ20Wシリーズ 3,264円
		計算条件 訂正	公衆街路灯AIによる(平成26年4月1日実施)	公衆街路灯AIによる(平成29年4月1日実施)
	経済性 57Wシリーズ	年間電気料金 訂正	水銀ランプ200W形 18,312円 LEDランプ20Wシリーズ 6,492円	水銀ランプ100W形 18,432円 LEDランプ20Wシリーズ 6,528円
		計算条件 訂正	公衆街路灯AIによる(平成26年4月1日実施)	公衆街路灯AIによる(平成29年4月1日実施)
	電気料金単価表	10Wまで 電気料金 訂正	88円13銭	88円46銭
		10Wをこえ20Wまで 電気料金 訂正	133円06銭	133円73銭
20Wをこえ40Wまで 電気料金 訂正		222円91銭	224円25銭	
40Wをこえ60Wまで 電気料金 訂正		312円77銭	314円78銭	
60Wをこえ100Wまで 電気料金 訂正		492円48銭	495円84銭	
	100Wをこえる場合100Wまでごとに 電気料金 訂正	492円48銭	495円84銭	
793	PDF-45-530SWHK-DB PDF-45-530WHK-DB	価格 訂正	¥246,500 ¥237,900	セミオーダー セミオーダー
975	35NXS-2012H(A/B)-Y 55NXS-2012H(A/B)-Y 90NXS-2012H(A/B)-Y 135NXS-2012H(A/B)-Y 180NXS-2012H(A/B)-Y	生産完了時期 追加	記載なし	2018年3月生産完了予定
1022	ダウンライト防雨形(確認外)	掲載頁 訂正	555	560
1034	LRS6L3G0-1500LM	調光タイプの東芝形名 訂正	LEKR416252N-LD9+F-4172G	LEKR416253N-LD9+F-4172G
A26	PCB(ポリ塩化ビフェニル)についてのご注意	PCB特措法改正公布日 訂正	5月22日	5月2日
	PCB使用有無の確認方法	年数 訂正	東京芝浦電気株式会社(～1973(昭和49)年9月) 東芝電材株式会社(1973(昭和49)年10月～1989(平成元)年3月)	東京芝浦電気株式会社(～1974(昭和49)年9月) 東芝電材株式会社(1974(昭和49)年10月～1989(平成元)年3月)
A56	110タイプ ハイグレード 13,400lmタイプ	電源電圧 訂正	100V 200V	200V 242V
	110タイプ ハイグレード 10,000lmタイプ		242V 100V	200V 242V
	110タイプ 一般 10,000lmタイプ		100V 200V	200V 242V
	110タイプ 一般 6,400lmタイプ		242V 100V	200V 242V
A74	LEDユニットフラット形 調光器対応 500シリーズ(Φ75)	専用調光器WDG9001への接続台数 訂正	調光器単独:14台 調光器接続:10台	調光器単独:17台 調光器接続:12台
	LEDユニットフラット形 調光器対応 500シリーズ(Φ90)		調光器単独:10台 調光器接続:8台	調光器単独:13台 調光器接続:10台
	LEDユニットフラット形 調光器対応 700シリーズ(Φ90)			
A94	LEDD-17011-LD9	モデルチェンジ品 形名・備考 訂正	17/8月生産完了予定(代替品あり)	削除
A95	LEDP-95413W-LS9	モデルチェンジ品 形名・備考 訂正	LEDP-95413W-LS9	LEDP-95413MW-LS9
	LEDP-95413WW-LS9		LEDP-95413WW-LS9	LEDP-95413MWW-LS9
A108	GR-06103-SL1□-Z	形名 訂正	GR-06103-SL1□-Z	GR-06101-SL1□-Z
	GR-06104-SL1□-Z		GR-06104-SL1□-Z	GR-06102-SL1□-Z
	GRW-06103-SL1□-Z		GRW-06103-SL1□-Z	GRW-06101-SL1□-Z
	GRW-06104-SL1□-Z		GRW-06104-SL1□-Z	GRW-06102-SL1□-Z
A109	LDL20T・N/12/17-H2		LDL20T・N/12/17-H2	LDL20T・N/12/17-H
A110	LEDB-20951YL-LD9	希望小売価格 訂正	66,000	57,000
	LEDB-20951YN-LD9		66,000	57,000
	LEDB-20952YL-LD9		41,000	57,000
	LEDB-20952YN-LD9		41,000	57,000
	LEDB-20953YL-LD9		36,500	57,000
	LEDB-20953YN-LD9		36,500	57,000
	LEDB-40951YN-LD		70,000	86,000
	LEDB-40952YN-LD9		66,000	86,000
A166	北海道地区 釧路営業所	事務所移転の為 電話番号 住所 変更	TEL(0154)51-8321 〒084-0910 釧路市昭和中央1-1-1	TEL(0154)25-8601 〒085-0018 釧路市黒金町7-4-1
	関西・中国・四国地区 四国営業所		TEL(087)821-7810 〒760-0065 高松市朝日町2-2-22	TEL(0898)34-5010 〒794-8510 愛媛県今治市旭町5-2-1