

# LED構内道路灯

(フィリップスブランド)

構内道路や  
屋外エリアライトに  
おすすめ!



直線・長円ポール  
両方に対応

重耐塩形

-40°C~50°C  
で使用可


IP66  
防塵・耐水形

電源内蔵


国土交通省「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)」(平成27年3月)には適合しません。

様々なポール・アームにフレキシブルに対応


●ポール受けの向きを変えるだけ

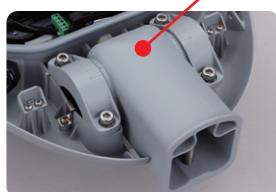

長円ポールの場合

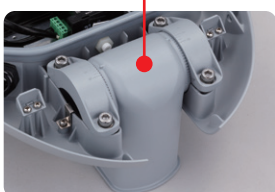

直線ポールの場合

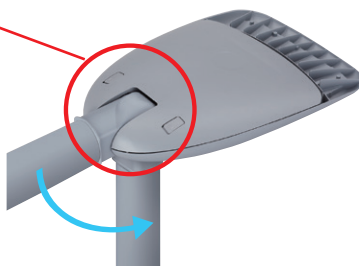

●ポール・アーム適合径


φ60.5

φ48.6


φ42.7

こんなところにおススメ!

●工場や倉庫などの構内道路

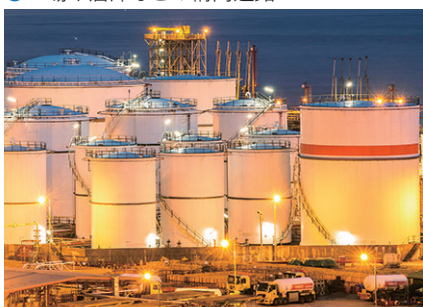

●ショッピングセンターの駐車場

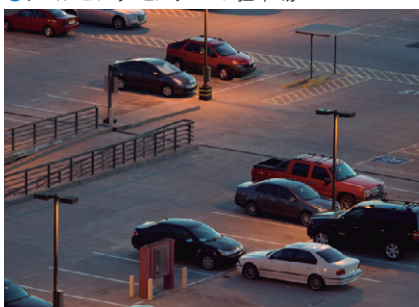



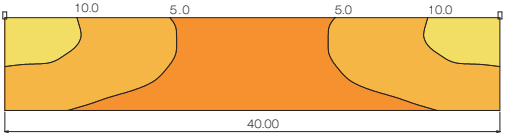
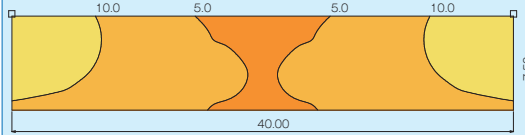


●トラックヤード照明



東芝ライテック株式会社

## 水銀ランプ道路灯とLED道路灯のスペック比較

	水銀ランプ道路灯 250W		LED構内道路灯
	HW-4035N + HF250X + 2.5HC-2027HW		BRP71170CW51W2DM 
寸法 (mm)		約64%薄形化	
照度分布図			
平均水平照度	6.4 lx	同等以上	8.1 lx
消費電力/台	260W	約80%省エネ!	51W
光源寿命	12,000時間	5倍!	60,000時間

## 従来光源からLED構内道路灯への置換え目安表

従来光源 ランプ形名		LED器具形名	
水銀ランプ	高圧ナトリウムランプ	LED構内道路灯 (昼光色)	LED構内道路灯 (電球色)
H250・HF250	NH110L・NH110FL	BRP71170CW51W2DM	BRP71170WW51W2DM
H300・HF300	NH180L・NH180FL	BRP71188CW68W2DM	BRP71188WW68W2DM
H400・HF400	NH220L・NH220FL・NH250	BRP712110CW82W2DM	BRP712110WW82W2DM
-	-	BRP712154CW115W2DM	BRP712154WW115W2DM
H700・HF700	H270L・NH270FL	BRP712174CW144W2DM	BRP712174WW144W2DM

## ラインアップ

従来光源での明るさの目安		ご注文形名	希望小売価格(税別)	在庫管理区分	商品マーク	消費電力 (W) ※200V時	器具光束 (lm)	効率 (lm/W) ※200V時	定格電圧 (V)	色温度 (K)	質量 (kg)
水銀ランプ	高圧ナトリウムランプ										
250W相当	110W相当	BRP71170CW51W2DM	¥252,000	○	e2	51	7,000	137.2	AC 100   242	5700K	6.7
300W相当	180W相当	BRP71188CW68W2DM	¥267,000	○	68	8,800	129.4				
400W相当	220W相当	BRP712110CW82W2DM	¥297,000	○	82	11,000	134.1				
-	270W相当	BRP712154CW115W2DM	¥342,000	▲	115	15,400	133.9				
700W相当	270W相当	BRP712174CW144W2DM	¥372,000	▲	144	17,400	120.8	3000K	242	6.7	
250W相当	110W相当	BRP71170WW51W2DM	¥252,000	◎	51	7,000	137.2				
300W相当	180W相当	BRP71188WW68W2DM	¥267,000	◎	68	8,800	129.4				
400W相当	220W相当	BRP712110WW82W2DM	¥297,000	◎	82	11,000	134.1				
-	270W相当	BRP712154WW115W2DM	¥342,000	◎	115	15,400	133.9	144	17,400	120.8	8.0
700W相当	270W相当	BRP712174WW144W2DM	¥372,000	◎							

【共通仕様】 国交省ガイドライン非適合、光源寿命:60,000時間(光東維持率80%)、平均演色評価数(Ra):70、初期照度補正機能あり、使用温度範囲:-40℃~50℃、保護等級:IP66、重耐塩仕様、本体:アルミダイカスト、下面カバー:レンズ一体形ポリカーボネート、角度調整:±15度(5度ステップ)、落下防止用ワイヤー付き、直線・長円ポール兼用、ポール/アーム適合寸法:φ42.7~φ60.5×挿入長120mm

【注意事項】 ● 非調光 ● 遮光対応:不可 ● 指定色対応不可


特注対応にて調光が可能です。こちらをご参照ください。



※弊社ホームページ


## オプション アーム類

**ポールヘッド用アーム**  
PJA-0811 (注1)  
特注対応




適合ポール φ89.1

**電柱共架アーム**  
PJA-5126 e2  
¥81,700 ○  
特注対応




鎖止め仕上

**電柱共架アーム**  
PJA-5127LK  
特注対応



**電柱共架アーム**  
PJA-5127SK  
特注対応



**その他のオプション**  
防鳥針、ジョイントボックス、光電式自動点滅器

こちらをご参照ください。



※弊社ホームページ

(注1) PJA-0811は6.0m、6.5m丸ポールとの組合せ時は耐風速50m/sまで。

在庫:○在庫対応品、▲受注生産品(納期 約2~6週間)、◎受注手配品(納期はお問合せください) e2 人間や社会、地球に調和を考慮した商品

●光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと外観に異常がなくても、内部の劣化は進行しています。点検・交換をしてください。

「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

日本国内専用  
Use only in Japan

お買い物・使い方・修理のご相談は **「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048** 受付時間 **9:00-18:00** (日曜、祝日、年末年始を除く)  
 ◎携帯電話などからのご利用は **046-862-2772** 番 ☎ FAX **0570-000-661** ●お客様から提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。  
 ●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

ご購入は親切とサービスをお届けする当店で

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

https://www.tlt.co.jp/

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2024年4月現在のものです。本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。

C4219-4 0424 TLT