

TOSHIBA

LED小径ダウンライト/小径ユニバーサルダウンライト

(埋込穴φ50) グレアレス・白色深形

埋込穴φ50のコンパクトなダウンライト

器具の存在感を抑えつつ、

照らしたいものだけを


効率よく照らします。



1

0~100%調光

東芝独自の技術GaNパワーデバイスを搭載したことにより、なめらかな立ち上がりを実現。低光束(微小な電流領域)でも安定点灯が可能です。

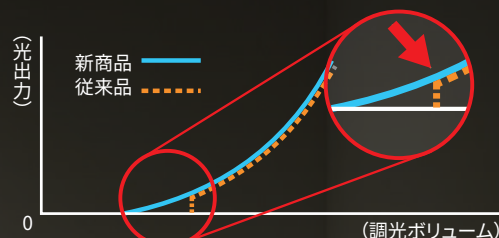

※調光する場合は専用の位相調光器(WDG9012, WDG9013)と組み合わせてお使いください。

2

平均演色評価数Ra93

自然光に近いRa93の高演色の光で、モノ本来が持つ色味を再現します。


3

コンパクトサイズ

器具高さ97mmとコンパクトで軽量。天井面への設置が容易におこなえ、施工性に優れたダウンライトです。



計 36 機種 of 豊富なラインアップ

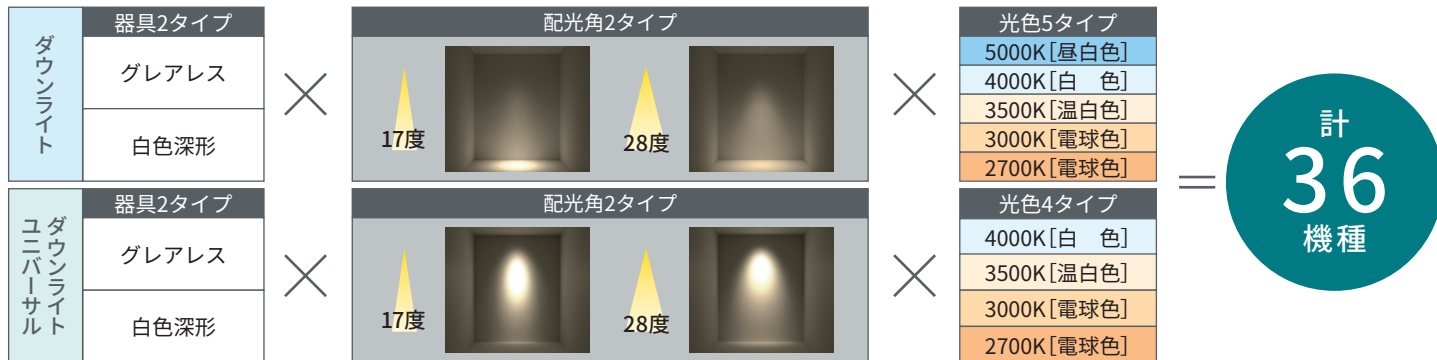

仕様

タイプ		色温度	形名	希望小売価格 (税抜)	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	配光角	中心光度 (cd)					
ダウンライト	グレアレス <small>ES</small>	狭角	5000K	LEDD-05304NV-RD1	¥49,300 ▲	320	10.5	17°	2,650					
			4000K	LEDD-05304WV-RD1		320			2,650					
			3500K	LEDD-05304WVW-RD1		320			2,650					
			3000K	LEDD-05304LV-RD1		320			2,650					
			2700K	LEDD-05304L2V-RD1		290			2,400					
		中角	5000K	LEDD-05305NV-RD1	¥49,300 ▲	520		28°	2,130					
			4000K	LEDD-05305WV-RD1		520			2,130					
			3500K	LEDD-05305WVW-RD1		510			2,090					
			3000K	LEDD-05305LV-RD1		500			2,050					
			2700K	LEDD-05305L2V-RD1		470			1,925					
	白色深形 <small>ES</small>	狭角	5000K	LEDD-05304N-RD1	¥49,300 ▲	320	10.5	17°	2,650					
			4000K	LEDD-05304W-RD1		320			2,650					
			3500K	LEDD-05304WVW-RD1		320			2,650					
			3000K	LEDD-05304L-RD1		320			2,650					
			2700K	LEDD-05304L2-RD1		290			2,400					
		中角	5000K	LEDD-05305N-RD1	¥49,300 ▲	520		28°	2,130					
4000K			LEDD-05305W-RD1	520		2,130								
3500K			LEDD-05305WVW-RD1	510		2,090								
3000K			LEDD-05305LV-RD1	500		2,050								
2700K			LEDD-05305L2-RD1	470		1,925								
ユニバーサルダウンライト	グレアレス <small>ES</small>	狭角	4000K	LEDU-05304WV-RD1	¥50,400 ▲	210	10.5	17°	1,860					
			3500K	LEDU-05304WVW-RD1		210			1,860					
			3000K	LEDU-05304LV-RD1		210			1,860					
			2700K	LEDU-05304L2V-RD1		190			1,680					
			4000K	LEDU-05305WV-RD1		400			1,705					
		中角	3500K	LEDU-05305WVW-RD1	¥50,400 ▲	390		28°	1,665					
			3000K	LEDU-05305LV-RD1		390			1,665					
			2700K	LEDU-05305L2V-RD1		370			1,575					
			白色深形 <small>ES</small>	狭角		4000K			LEDU-05304W-RD1	¥50,400 ▲	210	10.5	17°	1,860
						3500K			LEDU-05304WVW-RD1		210			1,860
	3000K	LEDU-05304L-RD1			210	1,860								
	2700K	LEDU-05304L2-RD1			190	1,680								
	4000K	LEDU-05305W-RD1			400	1,705								
	中角	3500K	LEDU-05305WVW-RD1	¥50,400 ▲	390	28°	1,665							
		3000K	LEDU-05305LV-RD1		390		1,665							
		2700K	LEDU-05305L2-RD1		370		1,575							

在庫 ▲:受注生産品(納期約2~6週間) ES 先進性また独自技術を採用し、より快適なあかり環境をご提案する商品カテゴリーです。

【共通仕様】調光方式:位相調光、100V専用、光源寿命:40,000時間(光束維持率90%)、平均演色評価数Ra93、質量:0.4kg

※調光する場合は専用の位相調光器(WDG9012,WDG9013)と組み合わせてお使いください。専用調光器以外と組み合わせますと正常に調光しない可能性があります。

●照明器具には寿命があります。点検・交換の推奨時期は10年です。

「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、商品の包装に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

弊社では照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後 6年間保有しています。

お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。 販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ

お買い物・使い方・修理のご相談は **「東芝ライテック商品ご相談センター」0120-66-1048** 受付時間 **9:00~18:00** (日曜、祝日、年末年始を除く)

●お客様からご提供いただいた個人情報、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●利用目的の範囲内、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

◎携帯電話・PHS などからのご利用は **046-862-2772** 受付時間 **9:00~18:00** ◎FAX **0570-000-661**

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。 ●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34 <https://www.tlt.co.jp/>

日本国内専用
Use only in Japan

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

このチラシの内容は2023年4月現在のものです。

C4214-2 0423 TLT