

CHANGE
モデルチェンジ

E-CORE [イー・コア] 一体形LEDダウンライト 500・300シリーズ モデルチェンジのお知らせ




**LEDダウンライト500・300シリーズが
さらにお求めやすくなって新登場!**

**従来のコンパクト形500シリーズに
調光タイプ^{※1}が追加。**

**埋込穴
2タイプ**
φ75・φ100^{※2}

**バツフルタイプ
遮光角
30度**

※1 調光タイプは500シリーズのみになります。
※2 300シリーズは埋込穴φ75機種のみになります。

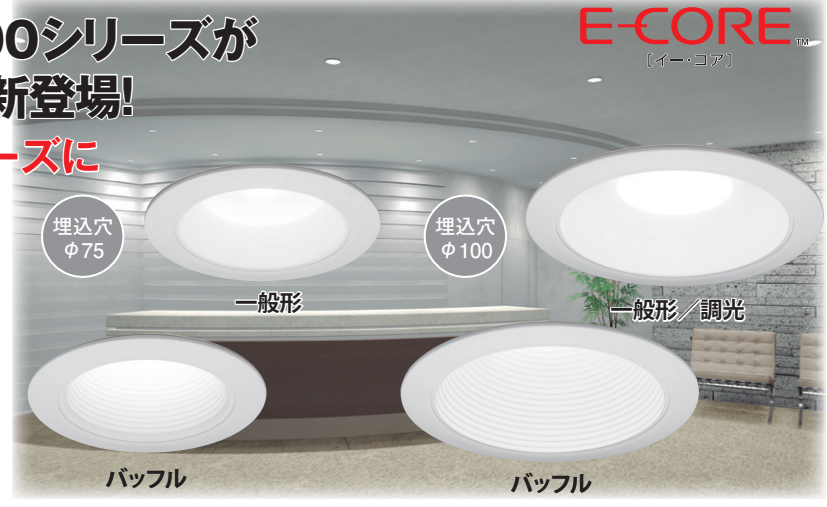


さらにお求めやすく

500・300シリーズとも大幅な価格ダウンを実現。マンションの共用部やホテルのロビーにおすすめです。

器具外観	500シリーズ			300シリーズ		
	従来品	モデルチェンジ品		従来品	モデルチェンジ品	
形名	LEDD-66001MW-LS1	LEDD-05011N-LS1	LEDD-05021N-LS1	LEDD-44001MW-LS1	LEDD-03011N-LS1	
希望小売価格(税抜)	¥16,800	最大約50%ダウン ¥8,200	¥9,800	¥12,800	約47%ダウン ¥6,800	
器具光束	460 lm	520 lm	550 lm	320 lm	325 lm	
消費電力	6.9W	7.8W	7.8W	4.5W	4.7W	


施工しやすいコンパクトサイズ

500・300シリーズともコンパクトな埋込穴φ75mm タイプをラインアップ。一般形タイプは高さ 81mm の薄形設計で、天井懐の狭い場所にもおすすめです。



グレアを抑えるバツフルタイプ

バツフルタイプは遮光角 30度で不快なグレアを低減。落ち着いた空間を演出します。

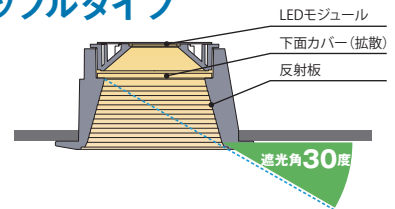

対象機種

シリーズ	明るさの目安	埋込穴 (mm)	器具高さ (mm)	器具タイプ	光源色	配光 (ビーム角)	形名	希望小売価格 (税抜)	定格電圧 (AC V)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	器具光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)							
500	白熱電球 60W 形 器具相当	φ75	81	一般形	昼白色	広角 (90度)	LEDD-05011N-LS1 (従来形名: LEDD-05085W-LS1)	¥8,200	100	7.8	134	520	66.7	5,000	70 ^{※3}							
					電球色		LEDD-05011L-LS1 (従来形名: LEDD-05085L-LS1)									395	50.6	2,700	85			
			96	バツフル	昼白色	広角 (70度)	LEDD-05011BN-LS1 (従来形名: LEDD-05085BW-LS1)	¥8,200								430	55.1	5,000	70 ^{※3}			
					電球色		LEDD-05011BL-LS1 (従来形名: LEDD-05085BL-LS1)									330	42.3	2,700	85			
		φ100	83	一般形	昼白色	広角 (100度)	LEDD-05021N-LS1 (従来形名: LEDD-05081W-LS1)	¥9,800								550	70.5	5,000	70 ^{※3}			
					電球色		LEDD-05021L-LS1 (従来形名: LEDD-05081L-LS1)									410	52.6	2,700	85			
			100	バツフル	昼白色	広角 (80度)	LEDD-05021BN-LS1	¥9,800								485	62.2	5,000	70			
					電球色		LEDD-05021BL-LS1									365	46.8	2,700	85			
					φ100	調光用	昼白色									広角 (95度)	LEDD-05027N-LD9 (従来形名: LEDD-66007MW-LD1)	¥12,800	640	75.3	5,000	70
							電球色										LEDD-05027L-LD9 (従来形名: LEDD-66007ML-LD1)		490	57.6	2,700	85
94	軒下用	昼白色		LEDD-05921N-LS9 (従来形名: LEDD-66901MW-LS1)	¥18,500	640	75.3	5,000	70													
		電球色		LEDD-05921L-LS9 (従来形名: LEDD-66901ML-LS1)		490	57.6	2,700	85													
300	白熱電球 40W 形 器具相当	φ75	81	一般形	昼白色	広角 (85度)	LEDD-03011N-LS1 (従来形名: LEDD-44001MW-LS1)	¥6,800	100	4.7	84	325	69.1	5,000	70							
					電球色		LEDD-03011L-LS1 (従来形名: LEDD-44001ML-LS1)									250	53.2	2,700	85			
			96	バツフル	昼白色	広角 (70度)	LEDD-03011BN-LS1	¥6,800								270	57.4	5,000	70			
					電球色		LEDD-03011BL-LS1									210	44.6	2,700	85			

[共通仕様] 寿命:40,000時間 ※3 昼白色は平均演色評価数がRa80からRa70に変更になります。