

CHANGE

モデルチェンジ

LEDベースライト TENQOOシリーズ 防湿・防雨形 110タイプ 直付形 [モデルチェンジ] 20タイプ 直付形 [モデルチェンジ] [ラインアップ追加]

40タイプに続き防湿・防雨形の
110タイプ直付形・20タイプ直付形がモデルチェンジ。
より充実したラインアップで幅広い用途に対応。



**ビス止め
構造**

**ラインアップ
拡充**





※写真はイメージです。

特長

■ 電源ユニット内蔵形LEDバーを新採用

電源をLEDバー側に配置し、LEDバーの保持をビス止めとする新構造です。
施工性に配慮しLEDバーはコネクター接続不要、さらに本体とLEDバーの密着性を高めています。

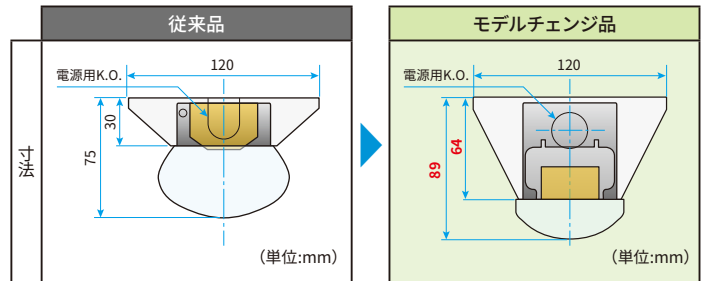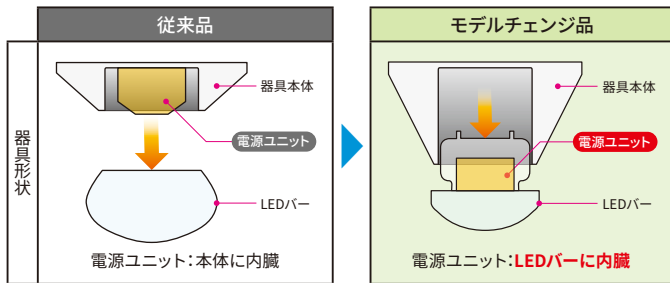

	従来品	モデルチェンジ品
施工性	本体とバーの固定方法	パネ式
	本体とバーの結線方法	コネクター接続

風に強い！
耐風圧金具が不要

■ 110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)

今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。

LS2 200~242V

➔

LS9 100~242V


■ 20タイプに片反射器具が新登場

遮光ができる片反射器具を20タイプにラインアップしました。隣家と距離の近い軒先などにおすすめです。




■ 20タイプの電源穴センター化

20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。

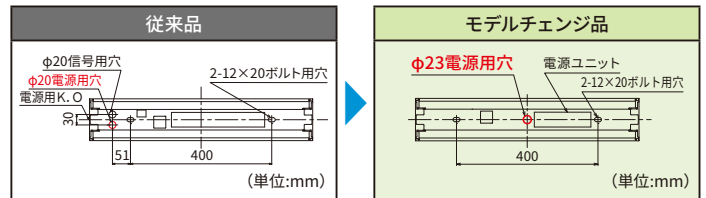

■ ビス止め構造でバーの保持力アップ

風の吹き込み軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができ、耐風圧金具も不要です。

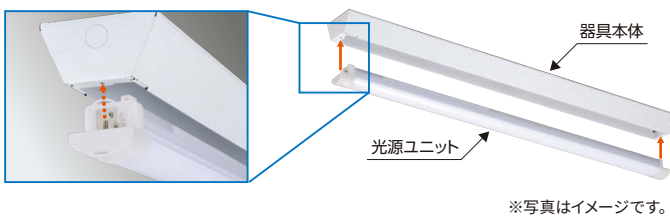

■ 充実したラインアップ


ますます充実したラインアップで、用途に合わせた組み合わせをお選びいただけます。

器具本体			LEDバー			
タイプ	器具タイプ		タイプ	明るさ	光色	
110 タイプ 20 タイプ	直付形	モデルチェンジ W120	防湿・防雨形	110 タイプ	13,400 lm タイプ	5000K [昼白色]
		モデルチェンジ W230			6,400 lm タイプ	
		モデルチェンジ W70		3,200 lm タイプ	5000K [昼白色]	3000K [電球色]
	モデルチェンジ 反射笠	1,600 lm タイプ				
	NEW 片反射笠 (20タイプのみ)	800 lm タイプ				

TENQOOシリーズ 防湿・防雨形 【共通仕様】 電源ユニット内蔵 定格電圧:AC100V~242V 平均演色評価数 (Ra):83 光源寿命:40,000時間 (光束維持率90%) 本体:銅板 白 LEDバー:ポリカーボネート 乳白 保護等級:IP23防湿 2019年度グリーン購入法適合品 :基準値1 :基準値1以外 ※電気特性はAC200V時の値	器具本体	110タイプ直付形	
		W120	W230
	器具本体形名	LEET-81204W NEW	LEET-82304W NEW
	器具本体価格 (税抜)	¥12,000	¥12,400

LEDバー			組合せ形名 希望小売価格 (税抜)	組合せ形名 希望小売価格 (税抜)
明るさタイプ	形名	希望小売価格 (税抜)		
一般タイプ	13,400 lm タイプ Hf86形×2灯用 器具相当	¥76,000	LEKTW812134N-LS9 NEW ¥88,000 (13,000 lm) (83.0W) (156.6 lm/W)	LEKTW823134N-LS9 ¥88,400 (13,000 lm) (83.0W) (156.6 lm/W)
	6,400 lm タイプ Hf86形×1灯用 器具相当	¥55,400	LEKTW812644N-LS9 ¥67,400 (6,400 lm) (42.5W) (150.5 lm/W)	LEKTW823644N-LS9 ¥67,800 (6,400 lm) (42.5W) (150.5 lm/W)


■ 外形寸法 (単位:mm)

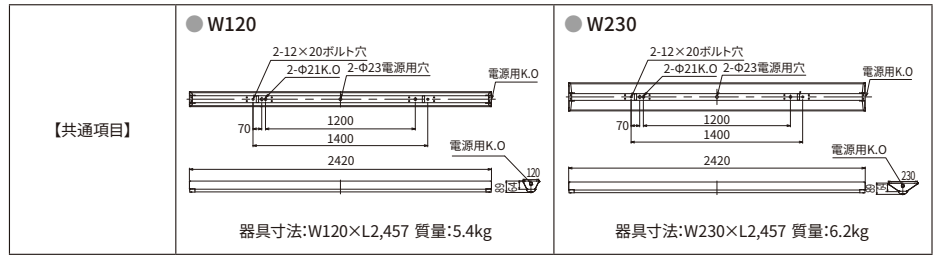

TENQOOシリーズ 防湿・防雨形 【共通仕様】 電源ユニット内蔵 定格電圧:AC100V~242V 平均演色評価数 (Ra):83 光源寿命:40,000時間 (光束維持率90%) 本体:銅板 白 LEDバー:ポリカーボネート 乳白 保護等級:IP23防湿 2019年度グリーン購入法適合品 :基準値1 :基準値1以外 ※電気特性はAC200V時の値	器具本体	110タイプ直付形	
		W70	反射笠
	器具本体形名	LEET-80704W NEW	LEET-81504W NEW
	器具本体価格 (税抜)	¥12,000	¥13,000

LEDバー			組合せ形名 希望小売価格 (税抜)	組合せ形名 希望小売価格 (税抜)
明るさタイプ	形名	希望小売価格 (税抜)		
一般タイプ	13,400 lm タイプ Hf86形×2灯用 器具相当	¥76,000	LEKTW807134N-LS9 ¥88,000 (13,000 lm) (83.0W) (156.6 lm/W)	LEKTW815134N-LS9 ¥89,000 (12,800 lm) (83.0W) (154.2 lm/W)
	6,400 lm タイプ Hf86形×1灯用 器具相当	¥55,400	LEKTW807644N-LS9 ¥67,400 (6,400 lm) (42.5W) (150.5 lm/W)	LEKTW815644N-LS9 ¥68,400 (6,300 lm) (42.5W) (148.2 lm/W)


■ 外形寸法 (単位:mm)

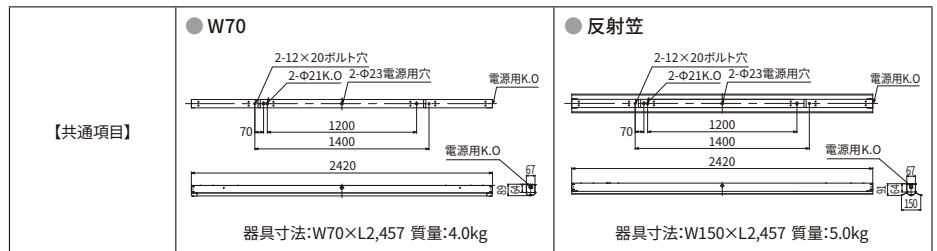

TENQOOシリーズ 防湿・防雨形 【共通仕様】 電源ユニット内蔵 定格電圧:AC100V~242V 平均演色評価数 (Ra):83 光源寿命:40,000時間 (光束維持率90%) 本体:鋼板 白 LEDバー:ポリカーボネート 乳白 保護等級:IP23防湿 2019年度グリーン購入法適合品 Ⓔ :基準値1 Ⓔ :基準値1以外 ※電気特性はAC200V時の値	器具本体	20タイプ直付形	
		W120	W230
			
器具本体形名	LEET-21204W e2 NEW	LEET-22304W e2 NEW	
器具本体価格 (税抜)	¥4,500	¥4,700	

LEDバー			組合せ形名 希望小売価格 (税抜)	組合せ形名 希望小売価格 (税抜)	
明るさタイプ	形名	希望小売価格 (税抜)			
一般タイプ	3,200 lm タイプ Hf16形×1灯用 高出力形器具相当	LEEM-20324N-WP-LS9 e2 NEW	¥32,500	LEKTW212324N-LS9 e2 ¥37,000 (3,100 lm) (21.6W) (143.5 lm/W) Ⓔ	LEKTW223324N-LS9 e2 ¥37,200 (3,100 lm) (21.6W) (143.5 lm/W) Ⓔ
	1,600 lm タイプ Hf16形×1灯用 高出力形器具相当 FL20形×2灯器具相当	LEEM-20164N-WP-LS9 e2 NEW	¥22,500	LEKTW212164N-LS9 e2 ¥27,000 (1,600 lm) (11.9W) (134.4 lm/W) Ⓔ	LEKTW223164N-LS9 e2 ¥27,200 (1,600 lm) (11.9W) (134.4 lm/W) Ⓔ
	800 lm タイプ FL20形×1灯用 器具相当	LEEM-20084N-WP-LS9 e2 NEW	¥18,500	LEKTW212084N-LS9 e2 ¥23,000 (800 lm) (5.9W) (135.5 lm/W) Ⓔ	LEKTW223084N-LS9 e2 ¥23,200 (800 lm) (5.9W) (135.5 lm/W) Ⓔ

■ 外形寸法 (単位:mm)

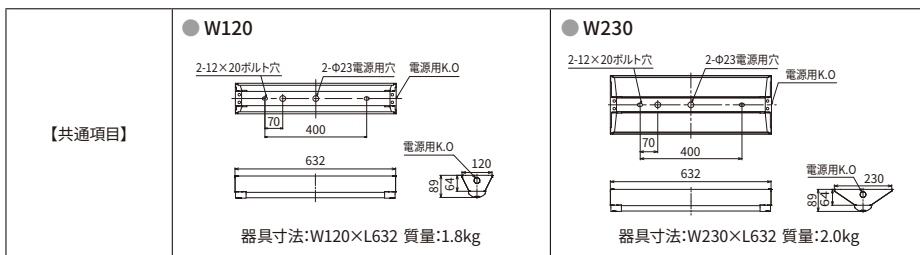

■ 器具本体 (LEET-21204W) + LEDバー 組合せ一覧

Ra83 非調光

種類	明るさタイプ※1	色温度 (K)	LEDバー形名	組合せ形名	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
防湿・防雨タイプ e2	3,200 lm タイプ	5000	LEEM-20324N-WP-LS9	LEKTW212324N-LS9	3,100	21.6	143.5 Ⓔ
		3000	LEEM-20324L-WP-LS9	LEKTW212324L-LS9	2,910	21.6	134.7 Ⓔ
		価格(税抜)	¥32,500		¥37,000		
	1,600 lm タイプ	5000	LEEM-20164N-WP-LS9	LEKTW212164N-LS9	1,600	11.9	134.4 Ⓔ
		3000	LEEM-20164L-WP-LS9	LEKTW212164L-LS9	1,510	11.9	126.8 Ⓔ
		価格(税抜)	¥22,500		¥27,000		
800 lm タイプ	5000	LEEM-20084N-WP-LS9	LEKTW212084N-LS9	800	5.9	135.5 Ⓔ	
	3000	LEEM-20084L-WP-LS9	LEKTW212084L-LS9	740	5.9	125.4 Ⓔ	
	価格(税抜)	¥18,500		¥23,000			

■ 器具本体 (LEET-22304W) + LEDバー 組合せ一覧

Ra83 非調光


種類	明るさタイプ※1	色温度 (K)	LEDバー形名	組合せ形名	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
防湿・防雨タイプ e2	3,200 lm タイプ	5000	LEEM-20324N-WP-LS9	LEKTW223324N-LS9	3,100	21.6	143.5 Ⓔ
		3000	LEEM-20324L-WP-LS9	LEKTW223324L-LS9	2,910	21.6	134.7 Ⓔ
		価格(税抜)	¥32,500		¥37,200		
	1,600 lm タイプ	5000	LEEM-20164N-WP-LS9	LEKTW223164N-LS9	1,600	11.9	134.4 Ⓔ
		3000	LEEM-20164L-WP-LS9	LEKTW223164L-LS9	1,510	11.9	126.8 Ⓔ
		価格(税抜)	¥22,500		¥27,200		
800 lm タイプ	5000	LEEM-20084N-WP-LS9	LEKTW223084N-LS9	800	5.9	135.5 Ⓔ	
	3000	LEEM-20084L-WP-LS9	LEKTW223084L-LS9	740	5.9	125.4 Ⓔ	
	価格(税抜)	¥18,500		¥23,200			

※1 タイプの分類は昼白色 (5000K) を基準としております。色温度 (光色)・Raの違いにより光束が異なります。

TENQOOシリーズ 防湿・防雨形 【共通仕様】 電源ユニット内蔵 定格電圧:AC100V~242V 平均演色評価数 (Ra):83 光源寿命:40,000時間 (光束維持率90%) 本体:銅板 白 LEDバー:ポリカーボネート 乳白 保護等級:IP23防湿 2019年度グリーン購入法適合品 ㊦:基準値1 ㊧:基準値1以外 ※電気特性はAC200V時の値		20タイプ直付形		
		器具本体	W70	反射笠
器具本体形名		LEET-20704W ㊦ NEW	LEET-21504W ㊦ NEW	LEET-20704W+HR-2185W ㊦ NEW
器具本体価格 (税抜)		¥4,500	¥5,000	¥10,000

LEDバー			組合せ形名 希望小売価格 (税抜)	組合せ形名 希望小売価格 (税抜)	組合せ形名 希望小売価格 (税抜)	
明るさタイプ	形名	希望小売価格 (税抜)				
一般タイプ	3,200 lm タイプ Hf16形×2灯用 高出力形器具相当	LEEM-20324N-WP-LS9 ㊦ NEW	¥32,500	LEKTW207324N-LS9 ㊦ ¥37,000 (3,100 lm) (21.6W) (143.5 lm/W) ㊧	LEKTW215324N-LS9 ㊦ ¥37,500 (3,070 lm) (21.6W) (142.1 lm/W) ㊧	LEKTW207324N-LS9+HR-2185W ㊦ ¥42,500 (2,730 lm) (21.6W) (126.3 lm/W) ㊧
	1,600 lm タイプ Hf16形×1灯用 高出力形器具相当 FL20形×2灯器具相当	LEEM-20164N-WP-LS9 ㊦ NEW	¥22,500	LEKTW207164N-LS9 ㊦ ¥27,000 (1,600 lm) (11.9W) (134.4 lm/W) ㊧	LEKTW215164N-LS9 ㊦ ¥27,500 (1,580 lm) (11.9W) (132.7 lm/W) ㊧	LEKTW207164N-LS9+HR-2185W ㊦ ¥32,500 (1,400 lm) (11.9W) (117.6 lm/W)
	800 lm タイプ FL20形×1灯用 器具相当	LEEM-20084N-WP-LS9 ㊦ NEW	¥18,500	LEKTW207084N-LS9 ㊦ ¥23,000 (800 lm) (5.9W) (135.5 lm/W) ㊧	LEKTW215084N-LS9 ㊦ ¥23,500 (790 lm) (5.9W) (133.8 lm/W) ㊧	LEKTW207084N-LS9+HR-2185W ㊦ ¥28,500 (700 lm) (5.9W) (118.6 lm/W)

■外形寸法 (単位:mm)

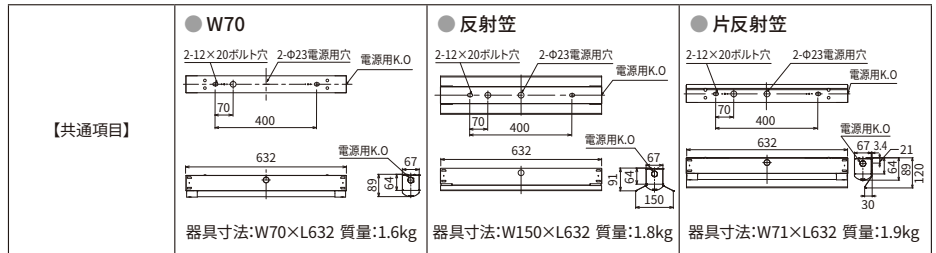

■器具本体 (LEET-20704W)+LEDバー 組合せ一覧

Ra83 非調光

種類	明るさタイプ※1	色温度 (K)	LEDバー形名	組合せ形名	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
防湿・防雨タイプ	3,200lmタイプ	5000	LEEM-20324N-WP-LS9	LEKTW207324N-LS9	3,100	21.6	143.5 ㊧
		3000	LEEM-20324L-WP-LS9	LEKTW207324L-LS9	2,910	21.6	134.7 ㊦
		価格(税抜)	¥32,500	¥37,000			
	1,600lmタイプ	5000	LEEM-20164N-WP-LS9	LEKTW207164N-LS9	1,600	11.9	134.4 ㊧
		3000	LEEM-20164L-WP-LS9	LEKTW207164L-LS9	1,510	11.9	126.8 ㊦
		価格(税抜)	¥22,500	¥27,000			
800lmタイプ	5000	LEEM-20084N-WP-LS9	LEKTW207084N-LS9	800	5.9	135.5 ㊧	
	3000	LEEM-20084L-WP-LS9	LEKTW207084L-LS9	740	5.9	125.4 ㊦	
価格(税抜)	¥18,500	¥23,000					

■器具本体 (LEET-21504W)+LEDバー 組合せ一覧

Ra83 非調光

種類	明るさタイプ※1	色温度 (K)	LEDバー形名	組合せ形名	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
防湿・防雨タイプ	3,200lmタイプ	5000	LEEM-20324N-WP-LS9	LEKTW215324N-LS9	3,070	21.6	142.1 ㊧
		3000	LEEM-20324L-WP-LS9	LEKTW215324L-LS9	2,870	21.6	132.8 ㊦
		価格(税抜)	¥32,500	¥37,500			
	1,600lmタイプ	5000	LEEM-20164N-WP-LS9	LEKTW215164N-LS9	1,580	11.9	132.7 ㊧
		3000	LEEM-20164L-WP-LS9	LEKTW215164L-LS9	1,490	11.9	125.2 ㊦
		価格(税抜)	¥22,500	¥27,500			
800lmタイプ	5000	LEEM-20084N-WP-LS9	LEKTW215084N-LS9	790	5.9	133.8 ㊧	
	3000	LEEM-20084L-WP-LS9	LEKTW215084L-LS9	730	5.9	123.7 ㊦	
価格(税抜)	¥18,500	¥23,500					

※1 タイプの分類は昼白色 (5000K) を基準にしております。色温度 (光色)・Raの違いにより光束が異なります。

■器具本体 (LEET-20704W+HR-2185W)+LEDバー 組合せ一覧

Ra83 非調光

種類	明るさタイプ※1	色温度 (K)	LEDバー形名	組合せ形名	器具光束 (lm)	消費電力 (W)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
防湿・防雨タイプ	3,200lmタイプ	5000	LEEM-20324N-WP-LS9	LEKTW207324N-LS9+HR-2185W	2,730	21.6	126.3 ㊧
		3000	LEEM-20324L-WP-LS9	LEKTW207324L-LS9+HR-2185W	2,550	21.6	118.0 ㊦
		価格(税抜)	¥32,500	¥42,500			
	1,600lmタイプ	5000	LEEM-20164N-WP-LS9	LEKTW207164N-LS9+HR-2185W	1,400	11.9	117.6
		3000	LEEM-20164L-WP-LS9	LEKTW207164L-LS9+HR-2185W	1,330	11.9	111.7 ㊦
		価格(税抜)	¥22,500	¥32,500			
800lmタイプ	5000	LEEM-20084N-WP-LS9	LEKTW207084N-LS9+HR-2185W	700	5.9	118.6	
	3000	LEEM-20084L-WP-LS9	LEKTW207084L-LS9+HR-2185W	650	5.9	110.1 ㊦	
価格(税抜)	¥18,500	¥28,500					

※1 タイプの分類は昼白色 (5000K) を基準にしております。色温度 (光色)・Raの違いにより光束が異なります。

防湿・防雨形LEDバーは、施設用ベース照明器具をはじめとするTENQOOシリーズ各製品のLEDバーとは互換性がありません。ご注意ください。

【発売予告】
 TENQOOシリーズ 防湿・防雨形につきましては、下記アイテムのモデルチェンジ及び新商品の発売を計画しております。
 ● 40タイプ (埋込形・2灯用タイプ) 新商品
 ● ステンレスタイプ (40タイプ・20タイプ) モデルチェンジ