LED電球形ダウンライト(ランプ交換対応形)

モデルチェンジ

より白さが増してスリムになった枠への変更で、 天井が美しく仕上がります。

天井になじむ真っ白な枠カラー ピュアホワイト

器具高さが低くなって 設計の自由度アップ

設置高さが低くなって 施工が容易に



※写真はイメージです。

より白さが増した「ピュアホワイト」の枠カラーに

真っ白なピュアホワイトの枠カラーになり、天井との一体感が高まります。





枠がよりスリムに

枠がスリムになり、天井がすっきり納まります。※ LEDD-28003 の場合






従来品に比べ器具高さが低くなりました

取付けばね構造への変更で器具の設置高さが低くなり、 天井下地の設計自由度が増し、設置工事も容易になります。

18mm






適合LEDランプ仕様一覧 5 mm

		明るさの目安	適合LED電球	希望小売 価格(税抜)	光源色	相関 色温度 (K)	配光角(度)	寸法(mm)			定格	定格	A 11/4	
口金 タイプ								外径	全長	質量 (g)	消費 電力 (W)	入力 電流 (mA)	全光束 (lm)	定格寿命(h)
		100W形相当	LDA12L-G/100W/2 <u>@2</u>)	¥7,000	電球色	2700	220	60	115	112	12.0	200	1520	40,000
			LDA11N-G/100W/2 <u>@2</u>)	¥7,000	昼白色	5000	220	60	115	112	10.8	185	1520	40,000
		80W形相当	LDA9L-G/80W/2 <u>@2</u>)	¥6,300	電球色	2700	220	60	115	111	9.3	160	1160	40,000
			LDA9N-G/80W/2 <u>@2</u>)	¥6,300	昼白色	5000	220	60	115	111	9.3	160	1160	40,000
	一般電球形	60W形相当	LDA8L-G/60W/2 <u>@2</u>)	¥3,500	電球色	2700	260	55	98	48	7.8	140	810	40,000
			LDA7N-G/60W/2 <u>@2</u>)	¥3,500	昼白色	5000	260	55	98	48	7.3	130	810	40,000
			LDA7L-G-K/60W/2 <u>@2</u>)	¥2,900	電球色	2700	180	55	98	47	7.3	130	810	40,000
E26			LDA7N-G-K/60W/2 @2	¥2,900	昼白色	5000	180	55	98	47	7.3	130	810	40,000
LZU			LDA7L-H/60W/2 <u>@2</u>)	¥2,700	電球色	2700	140	55	98	47	7.3	130	810	40,000
	ガシ		LDA7N-H/60W/2 <u>@2</u>)	¥2,700	昼白色	5000	140	55	98	47	7.3	130	810	40,000
		40W形相当	LDA5L-G/40W/2 <u>@2</u>)	¥2,300	電球色	2700	260	55	98	47	4.9	90	485	40,000
			LDA4N-G/40W/2 <u>@2</u>)	¥2,300	昼白色	5000	260	55	98	47	4.4	80	485	40,000
			LDA4L-G-K/40W/2 @2	¥1,800	電球色	2700	180	55	98	46	4.4	80	485	40,000
			LDA4N-G-K/40W/2 @2	¥1,800	昼白色	5000	180	55	98	46	4.4	80	485	40,000
		調光器対応 50•60W形相当	LDA8L-G-K/D/50W @2	¥5,600	電球色	2700	180	60	113	160	8.2	142	640	40,000
			LDA8N-G-K/D/60W @2	¥5,600	昼白色	5000	180	60	113	160	8.2	142	810	40,000
		60W形相当	LDA6L-G-E17/S/60W2 <u>@2</u>)	¥6,300	電球色	2700	200	40	80	34	6.2	108	760	40,000
			LDA6N-G-E17/S/60W2 @2	¥6,300	昼白色	5000	200	40	80	34	5.9	104	760	40,000
	=		LDA6L-H-E17/S/60W2 @2	¥5,200	電球色	2700	140	40	80	34	6.2	108	760	40,000
	= =		LDA6N-H-E17/S/60W2 @2	¥5,200	昼白色	5000	140	40	80	34	5.9	104	760	40,000
E17	ミニクリプトン形	40W形相当	LDA4L-G-E17/S/40W2 <u>@2</u>)	¥4,000	電球色	2700	180	35	69	28	4.2	72	440	40,000
-11			LDA4N-G-E17/S/40W2 <u>@2</u>)	¥4,000	昼白色	5000	180	35	69	28	3.8	65	440	40,000
			LDA4L-H-E17/S/40W2 <u>@2</u>)	¥2,900	電球色	2700	120	35	69	27	4.2	72	440	40,000
	///		LDA4N-H-E17/S/40W2 <u>@2</u>)	¥2,900	昼白色	5000	120	35	69	27	3.8	65	440	40,000
		調光器対応 40W形相当	LDA5L-G-E17/S/D40W @2	¥6,600	電球色	2700	180	35	67	49	5.3	95	440	40,000
			LDA5N-G-E17/S/D40W <u>@2</u>)	¥6,600	昼白色	5000	180	35	67	49	5.3	95	440	40,000

[■] 定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。 ■定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。 ■定格ランプ寿命について「既定の条件で点灯したとき、LEDランプが定格の70%以上の光束を維持している期間。」と定義されています。これにならい、原則初期全光束の70%に達した時点を寿命と表記しています。

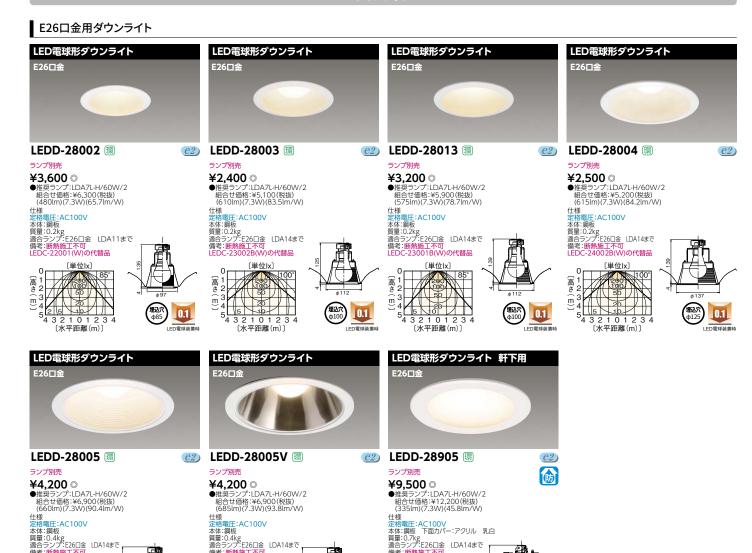

備考:断熱施工不可 LEDC-26901(W)の代替品

〔単位lx〕

3 2 1 0 1 2 3 〔水平距離(m)〕

E17口金用ダウンライト

備考:断熱施工不可 LEDC-25001B(W)の代替品

〔単位lx〕

「水平距離(m)]

 $\underline{\mathsf{m}}$

(平以X) 200 105° 100 50



備考:断熱施工不可 LEDC-25001(S)の代替品

(高さ(m))

〔単位lx〕

70°

【共通仕様】◎地区物流倉庫 (一部工場倉庫)在庫品

●現行品はLED電球が付属しておりましたが、新商品は別売となりますのでご注意ください。 現行品のLED電球付属ダウンライトは、順次生産完了となります。

		現行品				
口金	埋込穴	器具タイプ	形名			
	Ф85	白色反射板	LEDC-22001(W)			
	Ф100	白色バッフル	LEDC-23002B(W)			
		白色バッフル	LEDC-23001B(W)			
		銀色鏡面	LEDC-23001(S)			
		黒色バッフル	LEDC-23001B(K)			
	Ф125	白色バッフル	LEDC-24002B(W)			
		銀色鏡面	LEDC-24001(S)			
F26		黒色バッフル	LEDC-24001B(K)			
E20		金色鏡面	LEDC-24001(N)			
	Ф150	白色バッフル	LEDC-25001B(W) LEDC-25001(S)			
		銀色鏡面				
		黒色バッフル	LEDC-25001B(K)			
		金色鏡面	LEDC-25001(N)			
	Ф175	銀色鏡面	LEDC-24002(S)			
	Ф150	白色反射板	LEDC-25002B(W)			
	Ф150	軒下用	LEDC-26901(W)			
	Ф75	白色反射板	LEDC-21017(W)			
E17	Ф85	白色バッフル	LEDC-22017(W)			
	Ф100	白色反射板	LEDC-23017(W)			

新商品
後継品形名
LEDD-28002
LEDD-28003
LEDD-28013
終息
終息
LEDD-28004
終息
終息
終息
LEDD-28005
LEDD-28005V
終息
終息
終息
終息
LEDD-28905
LEDD-27001
LEDD-27002
終息

※開発中の商品につき、予告なく仕様変更し、

最終仕様と異なる場合がございます。

予めご了承ください。