

LED高天井器具 無線T/Flecsシステム モデルチェンジ

軽量タイプへのモデルチェンジで軽量化と効率アップを実現。器具本体はグレー色へ。アリーナなどの広いフロアもタブレット一つで調光制御も操作も可能。



※写真はイメージです。

約30% 軽量化*

消費電力約16% 低減*

消費効率約21% アップ*

耐震クラス S2

※当社従来品比平均

3つ揃えば無線対応が可能



無線照明器具



タブレット操作器 (別売)




無線エリアコントローラー (別売)


特長

器具外観変更、軽量化

基本設計を軽量シリーズに合わせ、器具本体色は従来の黒色から目立ちにくいグレー色へ変更。
質量はシリーズ平均で当社従来品に対し約30%軽量化、施工の負荷を低減!



従来品 (黒塗装)

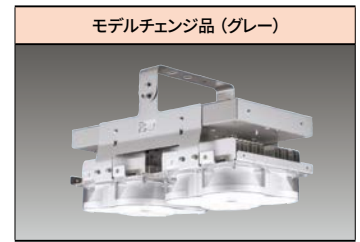

モデルチェンジ品 (グレー)

基本性能の向上

当社従来品に比べて平均、
質量:約30%低減
消費電力:約16%低減
消費効率:約21%向上

シリーズ	明るさ帯	質量(kg)			消費電力(W)**			固有エネルギー消費効率(lm/W)**		
		旧モデル	新モデル	低減率	旧モデル	新モデル	低減率	旧モデル	新モデル	向上率
軽量 ハイスベック	1kW形金属ハライドランプ器具相当	12.0	5.7	-52.5%	276.0	229.0	-17.0%	156.5	192.1	22.7%
	1kW形水銀ランプ器具相当	6.2	5.5	-11.3%	223.0	175.0	-21.5%	152.4	195.4	28.2%
	400W形金属ハライドランプ器具相当	6.2	3.0	-51.6%	138.4	115.0	-16.9%	156.0	191.3	22.6%
	400W形水銀ランプ器具相当	3.7	2.9	-21.6%	112.0	88.0	-21.4%	151.7	194.3	28.1%
	250W形金属ハライドランプ器具相当	3.7	2.9	-21.6%	69.7	60.0	-13.9%	154.9	195.0	25.9%
軽量 スタンダード	400W形金属ハライドランプ器具相当	3.8	2.9	-23.7%	135.0	119.0	-11.9%	162.9	184.0	13.0%
	400W形水銀ランプ器具相当	3.7	2.6	-29.7%	104.0	92.0	-11.5%	163.4	188.0	15.1%
	250W形金属ハライドランプ器具相当	3.7	2.6	-29.7%	68.8	60.5	-12.1%	162.7	188.4	15.8%

※電気特性はAC200V時の値

商品ラインアップ

● LED高天井器具 無線T/Flecsシステム 軽量ハイスベックタイプ (光源寿命60,000時間タイプ)

※電気特性はAC200V時の値

明るさタイプ	従来品品名 (角形シリーズ)	配光タイプ	モデルチェンジ品名 (軽量ハイスベック)	配光タイプ	希望小売価格 税抜 (円)	光源色 (相関色温度)	器具光束 (lm)	定格電圧 (V)	消費電力** (W)	入力電力** (A)	固有エネルギー消費効率** (lm/W)	質量 (g)
1kW形 金属ハライドランプ器具相当	LEDJ-40046N-WD9 LEDJ-40048N-WD9	広角 中角	LEDJ-43005N-WD9 —	広角 —	¥329,000 —	昼白色 (5000K)	44,000 —	100-242	229.0 —	1.17 —	192.1 —	5.7 —
1kW形水銀ランプ器具相当 (旧700W形水銀ランプ器具相当)	LEDJ-20038N-WD9 LEDJ-20040N-WD9	広角 中角	LEDJ-34005N-WD9 —	広角 —	¥221,000 —		34,200 —		175.0 —	0.88 —	195.4 —	5.5 —
400W形 金属ハライドランプ器具相当	LEDJ-20034N-WD9 —	広角 中角	LEDJ-21005N-WD9 —	広角 —	¥166,000 —		22,000 —		115.0 —	0.58 —	191.3 —	3.0 —
400W形 水銀ランプ器具相当	LEDJ-10028N-WD9 LEDJ-10030N-WD9	広角 中角	LEDJ-16005N-WD9 —	広角 —	¥141,000 —		17,100 —		88.0 —	0.44 —	194.3 —	2.9 —
250W形 金属ハライドランプ器具相当	LEDJ-10024N-WD9 LEDJ-10026N-WD9	広角 中角	LEDJ-11005N-WD9 —	広角 —	¥91,000 —		11,700 —		60.0 —	0.31 —	195.0 —	2.9 —

● LED高天井器具 無線T/Flecsシステム 軽量スタンダードタイプ (光源寿命40,000時間タイプ)

※電気特性はAC200V時の値

明るさタイプ	従来品品名 (スタンダードタイプ)	配光タイプ	モデルチェンジ品名 (軽量スタンダード)	配光タイプ	希望小売価格 税抜 (円)	光源色 (相関色温度)	器具光束 (lm)	定格電圧 (V)	消費電力** (W)	入力電力** (A)	固有エネルギー消費効率** (lm/W)	質量 (g)
400W形 金属ハライドランプ器具相当	LEDJ-20504N-WD9	広角	LEDJ-20507N-WD9	広角	¥107,000	昼白色 (5000K)	21,900	100-242	119.0	0.60	184.0	2.9
400W形水銀ランプ器具相当	LEDJ-15504N-WD9	広角	LEDJ-15507N-WD9	広角	¥92,000		17,300		92.0	0.47	188.0	2.6
250W形 金属ハライドランプ器具相当	LEDJ-10504N-WD9	広角	LEDJ-10507N-WD9	広角	¥66,000		11,400		60.5	0.31	188.4	2.6

【共通仕様】●保護等級:IP20 ●電源ユニット内蔵 ●使用温度範囲:-10℃~40℃ (夏季一時的50℃まで) ●調光5~100% ●耐震クラスS2

※発売前の商品につき、予告なく仕様変更になる場合がありますので、ご了承ください。