

TOSHIBA

演出空間向けトータルコントロールシステム

CrossDimmer

[クロスディマー]



中小規模の 演出空間に向けた調光システム

- 1つのコントローラーでさまざまな機材を制御
≫ 照明器具の他、音響や映像機器、スクリーン、カーテン等も制御できます。
- 多様な既設設備の改修に適応
≫ 各種インターフェースに対応しています。
- 無線制御のため、工期短縮が可能
≫ コントローラーと盤の間は配線不要です。

基本仕様

名称	CrossDimmer
形名	TDN-04-P02X 他3機種
定格電圧	ユニット*1：AC100V コントローラー*2：バッテリー（充電15V）
出力信号	DMX・PWM・I/O接点
制御アドレス数	512ch
最大負荷接続台数	512台（重複chなし）
制御チャンネル	30ch（パッチ機能あり）
記憶シーン数	12シーン
操作シーン数	12シーン
フェード時間	0~99秒
マスター調光	タッチパネルフェーダ1本
プリセット調光	タッチパネルフェーダ30本
サイズ	ユニット*1：W500×H400×D160（mm） コントローラー*2：W245×H175×D8.3（mm）
質量	ユニット*1：18kg コントローラー*2：0.6kg
使用環境	0~35℃（結露無きこと）

ソフトウェア仕様

制御アドレス数	DMX512ch×1系統
制御チャンネル	30ch
使用OS	Windows10
機能	記憶/再生/消去 パッチ


製品ラインアップ

出力	形名	TDN-04-P02X	TDN-08-P02X	TDN-12-P02X	TDN-16-P02X
PWM		4	8	12	16
DMX OUT		2	2	2	2
DMX IN		1	1	1	1
I/O接点		4/4	4/4	4/4	4/4

*1：「CrossDimmerマルチゲートウェイユニット」を表す。

*2：「CrossDimmerコントローラー」を表す。

システム構成図

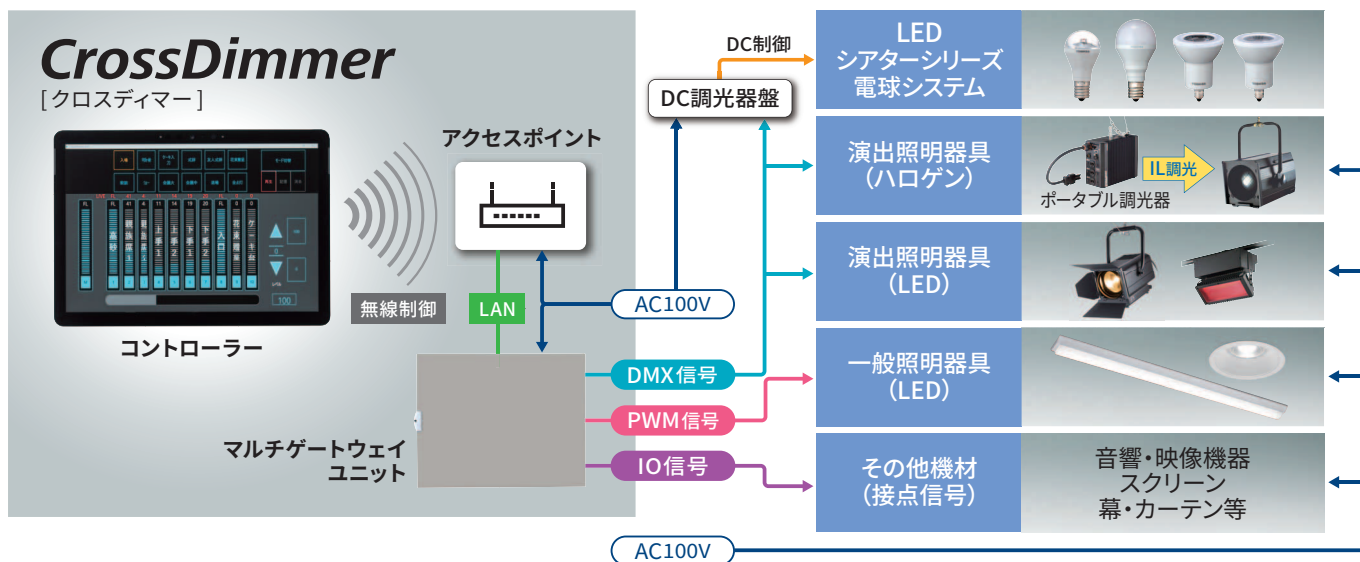

安全にお使いいただくために

警告

- 演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般照明器具として使用する製品ではありません。
- 器具の使用角度に制限があります。本体表示および取扱説明書に従って正しく使用してください。使用角度範囲を超えると、器具の破損の原因となります。
- 器具の取付・設置時は、電源コードを器具本体に接触しないように取付けてください。接触していると火災の原因となります。
- 器具の本体質量に見合った取付金具を使用してください。取付金具の選定を間違えると落下し、物的損害・けがの原因となります。
- 器具の取付・設置には、可燃物と器具周辺面（照射方向を除く）との最小距離を本体表示および取扱説明書に従って正しく取付けてください。指定距離より近すぎると、火災の原因となります。
- 集光形照明器具と被照射面の距離は、本体表示および取扱説明書に従って十分な距離をとってください。指定距離より近すぎると、被照射物の火災の原因となります。

注意

- この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用する、感電・火災の原因となることがあります。
- この器具は最高周囲温度以下で使用してください。破損・変形・火災の破裂の原因となることがあります。
- 器具の取付・設置・使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要ときに活用ください。
- 器具の取付・設置に方向性のある器具があります。本体表示および取扱説明書に従って正しく取付けてください。指定以外の取付を行うと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。

安全にご愛用いただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

保証期間はご購入日から1年です。

- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 補修部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。

東芝ライテック株式会社 <https://www.tlt.co.jp/>

営業本部 システム営業部

北海道地区／〒063-0814 北海道札幌市西区琴似4条2-1-2 コルテナII	TEL.011-624-1181
東北営業所／〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町2-2-2 東芝仙台ビル4階	TEL.022-264-7261
首都圏営業所／〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34	TEL.044-331-7585
中部営業所／〒451-0064 愛知県名古屋市中区西2-33-10 東芝名古屋ビル6階	TEL.050-3191-3163
関西営業所／〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-3-7 北ビル6階	TEL.06-6208-6111
中国営業所／〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町7-18 東芝フコク生命ビル8階	TEL.082-212-1242
九州営業所／〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜2-4-1 東芝福岡ビル4階	TEL.050-3191-7172

— お買い求めは親切とサービスをお届けする当店で —

- 仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
- 製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 事業場名称、電話番号などの変更があることをご了承ください。
- このカタログは2021年7月現在のものです。

日本国内専用
Use only in Japan

C4341 0721 3t LH