

CHANGE

モデルチェンジ


LED高天井器具
軽量スタンダードタイプ(光源寿命40,000時間)
[モデルチェンジ]コストパフォーマンスに優れたLED高天井器具
スタンダードタイプが、さらに軽量化&スリム化!全機種
軽量化施工性
向上耐震クラス
S2対応

※写真はイメージです。

特長

■ 薄形化によるスマートなデザイン

本体のカバーを薄形化することにより、さらにスマートなデザインを実現。工場や倉庫などにおすすめです。

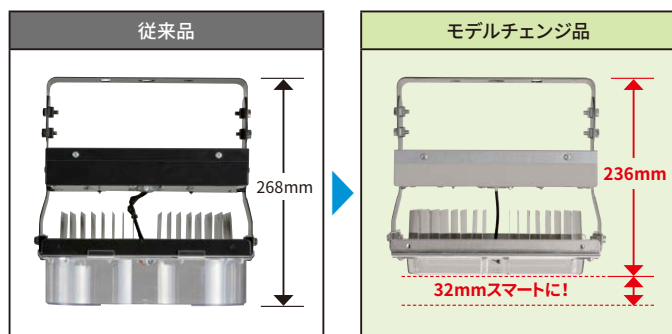


■ 全機種軽量になってリニューアル

明るさタイプ	従来品 器具質量 (kg)	モデルチェンジ品 器具質量 (kg)	器具外観
スタンダード 1kW形メタルハライドランプ器具相当	5.0	4.5	
スタンダード 700W形水銀ランプ器具相当	4.5	4.0	
スタンダード 400W形メタルハライドランプ器具相当	2.5	2.4	
スタンダード 400W形水銀ランプ器具相当	2.3	2.1	
スタンダード 250W形メタルハライドランプ器具相当	2.2	2.1	

■ 端子台の仕様変更により施工性を向上

指でつまむだけでリリース可能な端子台を採用。施工性がより向上しました。

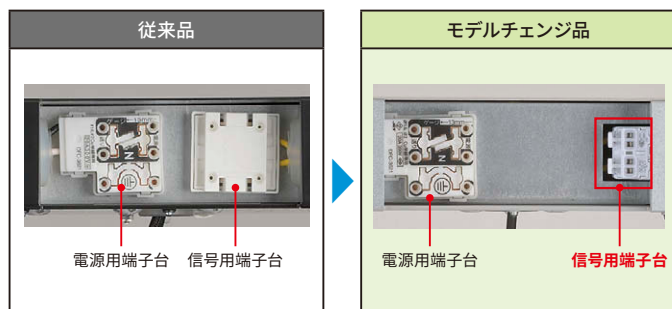


■ 軽量化により建築物・作業員への負荷を軽減

大幅な軽量化により、建築物への重量負荷を軽減するだけでなく、高所の工事作業員への施工負担も軽減が見込まれます。

建築物への質量負荷を軽減!

高所での施工工間を軽減!

2.1kg
LEDJ-10506N-LD9
LEDJ-15506N-LD9片手で
持ち上げ
られる軽さ

■ 耐震クラスS2性能

緊急避難所などに求められる高い耐震クラスS2性能を全機種満たしています。

ラインアップ

■ LED高天井器具 軽量スタンダードタイプ(光源寿命40,000時間)

※200V時の値

明るさタイプ	従来品 形名	モデルチェンジ品 形名	希望 小売価格 (税抜)	配光 タイプ (度)	光源色 (相関 色温度)	器具 光束 (lm)	消費 電力 (W)	固有 エネルギー 消費効率※ (lm/W)	定格 電圧 (V)	入力 電流※ (A)	質量 (kg)
1kW形 メタルハライドランプ器具相当	LEDJ-44505N-LD9	LEDJ-44506N-LD9	¥188,000	112	昼白色 (5000K)	45,200	246.0	183.7	100 200 242	1.30	4.5
700W形 水銀ランプ器具相当	LEDJ-32505N-LD9	LEDJ-32506N-LD9	¥168,000			34,600	190.0	182.1		0.99	4.0
400W形 メタルハライドランプ器具相当	LEDJ-20505N-LD9	LEDJ-20506N-LD9	¥104,000			22,600	123.0	183.7		0.65	2.4
400W形 水銀ランプ器具相当	LEDJ-15505N-LD9	LEDJ-15506N-LD9	¥89,000			17,300	95.0	182.1		0.49	2.1
250W形 メタルハライドランプ器具相当	LEDJ-10505N-LD9	LEDJ-10506N-LD9	¥63,000			11,300	62.5	180.8		0.33	2.1

【共通仕様】電源ユニット内蔵、平均演色評価数(Ra):80、光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)、取付ピッチ:100mm、使用温度範囲:-10℃~40℃(一時的55℃)、調光可、落下防止ワイヤー付、屋内専用器具
①:2019年度グリーン購入法適合品 基準値1