


LED高天井器具 かんたん無線調光シリーズ SceneLED

手元リモコンにより点灯・消灯・シーン調光などが、かんたんに操作可能なLED高天井器具。消費電力低減により、前機種よりさらに省エネになりモデルチェンジ。

専用器具とリモコンのみで調光可能

エリアコントローラーと信号線不要

1kW形メタルハライドランプ器具相当
LEDJ-43005N-XD9

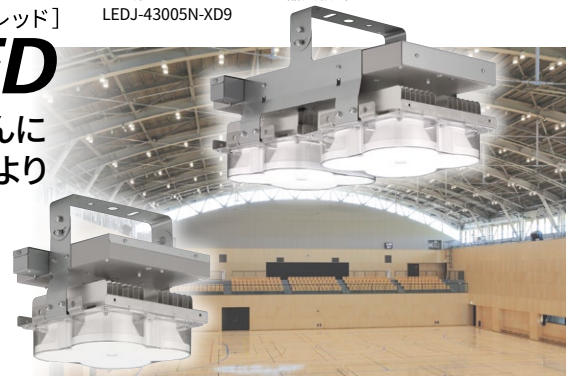

400W形メタルハライドランプ器具相当
LEDJ-21005N-XD9

※写真はイメージです。


特長

固有エネルギー消費効率アップ

従来機種に比べて平均8.8%アップで全機種190lm/W以上の性能。

中継機能を設定可能

各器具には中継機能を搭載しており、設定することで照明器具との間に障害物がある場合でも、無線信号を受けることが可能です。※ただし、環境や設置条件などにより受信が困難な場合もあります。

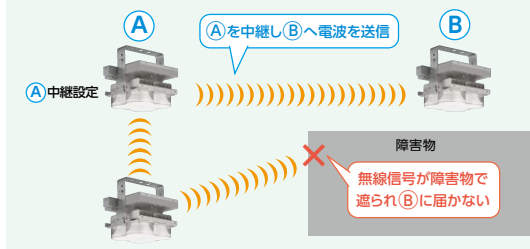


ハンディリモコン (別売)
FRC-1825T SET ¥15,000 (税抜)

器具真下のどこでも操作可能

エリアコントローラーが無いので、エリアコントローラーの真下でリモコン操作する必要がない。設置された器具の真下ならどこでもリモコン操作でかんたんに点灯・消灯・シーン調光が可能です。


※ただし、器具からの無線信号範囲35m以内となります。また設置環境や器具周辺に障害物などがある場合は、無線信号範囲が短くなり、受信できない場合もあります。

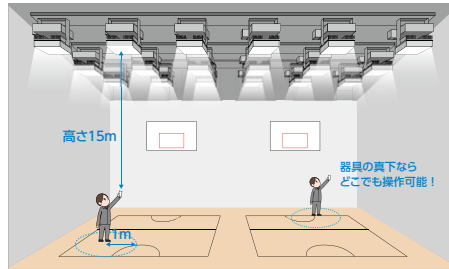

器具間通信距離

ハンディリモコンから信号を受信した器具が全方向に無線信号を送信して半径35mの範囲で受信可能。

〈ご注意〉
リモコンは照明器具の真下から操作してください。



商品ラインアップ

	器具タイプ	形名	希望小売価格 (円)	配光タイプ	光源色 (相関色温度)	器具光束 (lm)	定格電圧 (V)	消費電力* (W)	入力電流* (A)	固有エネルギー消費効率* (lm/W)	質量 (kg)
	1kW形メタルハライドランプ器具相当	LEDJ-43005N-XD9	¥334,000 ▲	広角	昼白色 (5000K)	44,000	100 200 242	228.6	1.18	192.4	6.0
	1kW形 (前700W形)水銀ランプ器具相当	LEDJ-34005N-XD9	¥226,000 ▲			34,200		174.6	0.89	195.8	5.7
	400W形メタルハライドランプ器具相当	LEDJ-21005N-XD9	¥171,000 ▲			22,000		114.6	0.59	191.9	3.3
	400W形水銀ランプ器具相当	LEDJ-16005N-XD9	¥146,000 ▲			17,100		87.6	0.45	195.2	3.2
	250W形メタルハライドランプ器具相当	LEDJ-11005N-XD9	¥96,000 ▲			11,700		59.6	0.32	196.3	3.2

【共通仕様】 ●光源寿命：60,000時間 (光束維持率90%) ●保護等級：IP20 ●電源ユニット内蔵 ●保守率：良0.88 中0.86 否0.82 ●使用温度範囲：-10℃～40℃ (夏季一時的60℃まで)
●調光5～100% ●耐震クラスS2 ● : 2020年度グリーン購入法適合品 基準値1 ▲受注生産品 (納期約2～6週間)
※発売前の商品につき、予告なく仕様変更になる場合がありますので、ご了承ください。